DISABILITÀ

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 2500 mm

Peso

15 - 40 kg

Ancore



Vista laterale H72 con bordo

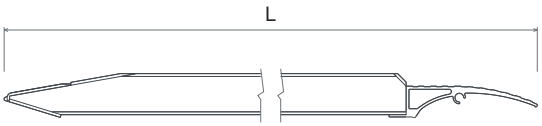

H35 senza bordo

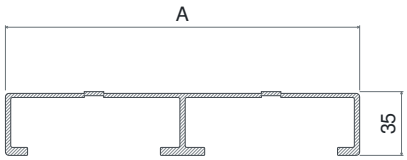

H72 con bordo

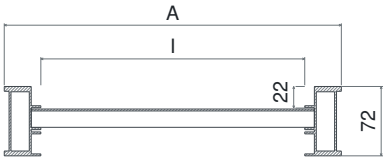

TS50
Testa standard

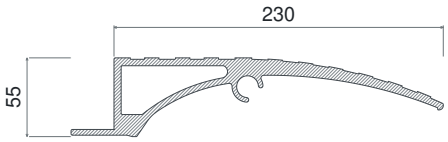

TS35
Testa standard

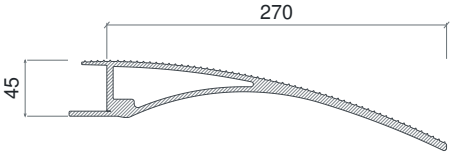

Gradino Van - H72B



Superficie H35

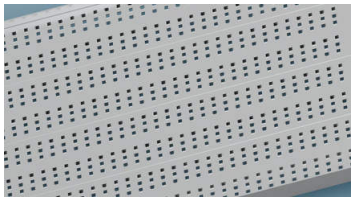

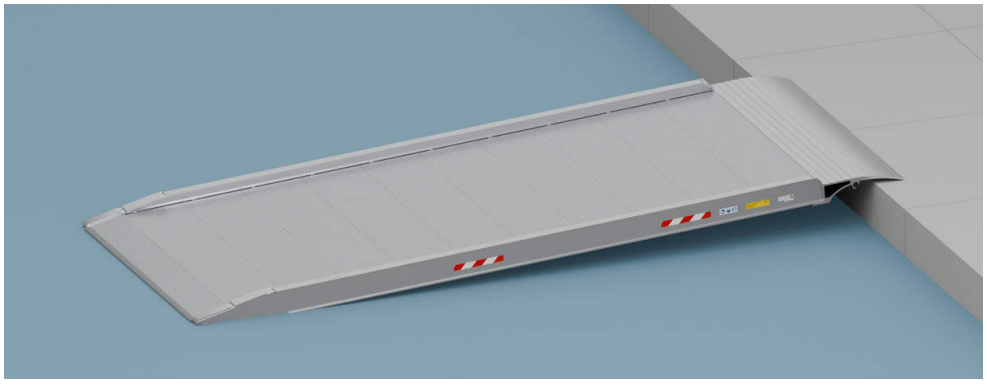

H72B su marciapiede - 2000 x 800 mm - pendenza 7%

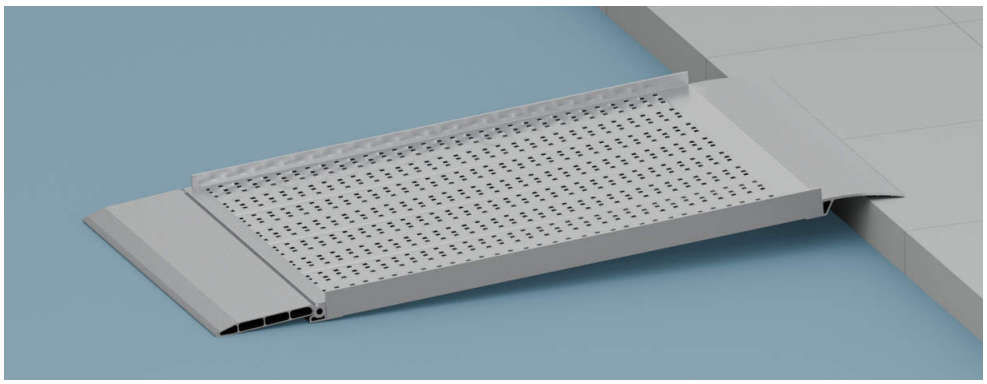

H35 con bordi e coda basculante - pendenza 7%

Rampe per l’accessibilità e gli ausili alla mobilità.

Rampe in alluminio per superare dislivelli con ausili alla mobilità.
La configurazione si sceglie in base a lunghezza, testa e portata indicate in tabella.
La serie comprende diverse versioni per le varie esigenze di accesso.

Codice	Testa	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Passo 1500 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
L 72/15B750	TS, TG, TO	400 kg	400 kg	400 kg	1500	810	734	22	16
L 72/15B1000	TS, TG, TO	400 kg	400 kg	400 kg	1500	1060	984	22	20
L 72/20B750	TS, TG, TO	400 kg	400 kg	400 kg	2000	810	734	22	22
L 72/20B1000	TS, TG, TO	400 kg	400 kg	400 kg	2000	1060	984	22	28
L 72/25B750	TS, TG, TO	400 kg	400 kg	400 kg	2500	810	734	22	30
L 72/25B1000	TS, TG, TO	400 kg	400 kg	400 kg	2500	1060	984	22	34
L 35/15/3S	TS, TA	450 kg	450 kg	450 kg	1500	600	-	-	15
L 35/15/4S	TS, TA	450 kg	450 kg	450 kg	1500	800	-	-	20
L 35/20/3S	TS, TA	450 kg	450 kg	450 kg	2000	600	-	-	20
L 35/20/4S	TS, TA	450 kg	450 kg	450 kg	2000	800	-	-	26
L 35/25/3S	TS, TA	450 kg	450 kg	450 kg	2500	600	-	-	32
L 35/25/4S	TS, TA	450 kg	450 kg	450 kg	2500	800	-	-	40
D 35/15/4P	TS, TA	350 kg	350 kg	350 kg	1500	800	-	-	21
D 35/20/4P	TS, TA	350 kg	350 kg	350 kg	2000	800	-	-	28

Portate riferite alle configurazioni e ai passi indicati in tabella.

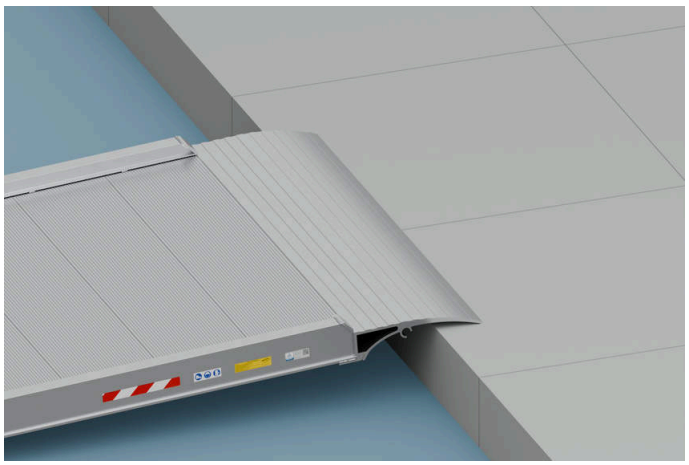

Dettaglio testa H72B

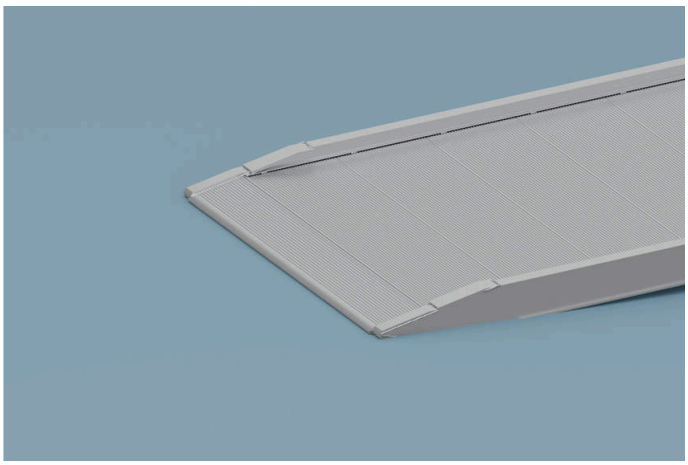

Dettaglio coda H72B