H110

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Vista laterale



Con bordo



Senza bordo



TS
Testa standard



TG
Testa a gancio



TO
Testa a tubo









Rampe in appoggio - Standard, Van e H20

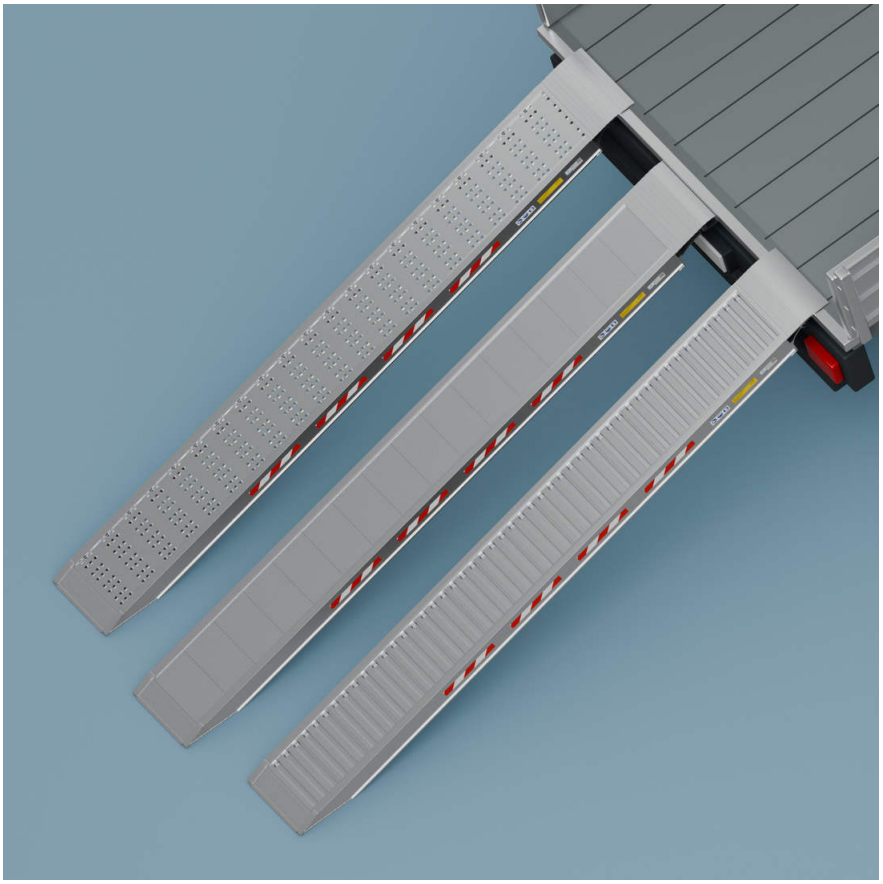

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 4000 mm

Peso della coppia

27 - 70 kg

Ancore





Gradino H20



Gradino Van



Gradino Standard

Elevata portata per grandi carrelli elevatori.

La serie H110 è versatile, molto robusta e compatta. È adatta al movimento terra, al giardinaggio, ai rimorchi e ai veicoli. Unisce peso contenuto ed elevata portata. Fornibile con o senza bordi di sicurezza. Disponibile anche con superficie finemente zigrinata antiscivolo e teste a gancio o a tubo.

		Codice	Testa	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Passo 1500 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
Senza bordo	Stretta	H 110/15S	TG, TO, TS	5000 kg	5000 kg	5000 kg	1500	370	294	-	27
		H 110/20S	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	2000	370	294	-	35
		H 110/25S	TG, TO, TS	4000 kg	4000 kg	4000 kg	2500	370	294	-	43
		H 110/30S	TG, TO, TS	3310 kg	3700 kg	3810 kg	3000	370	294	-	50
		H 110/35S	TG, TO, TS	2700 kg	3000 kg	3280 kg	3500	370	294	-	58
		H 110/40S	TG, TO, TS	2330 kg	2500 kg	2700 kg	4000	370	294	-	66
	Larga	H 110/15SL	TG, TO, TS	5000 kg	5000 kg	5000 kg	1500	420	344	-	29
		H 110/20SL	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	2000	420	344	-	37
		H 110/25SL	TG, TO, TS	4000 kg	4000 kg	4000 kg	2500	420	344	-	45
		H 110/30SL	TG, TO, TS	3310 kg	3700 kg	3810 kg	3000	420	344	-	54
		H 110/35SL	TG, TO, TS	2700 kg	3000 kg	3280 kg	3500	420	344	-	62
		H 110/40SL	TG, TO, TS	2330 kg	2500 kg	2700 kg	4000	420	344	-	70
Con bordo	Stretta	H 110/15B	TG, TO, TS	5000 kg	5000 kg	5000 kg	1500	370	294	43	27
		H 110/20B	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	2000	370	294	43	35
		H 110/25B	TG, TO, TS	4000 kg	4000 kg	4000 kg	2500	370	294	43	43
		H 110/30B	TG, TO, TS	3310 kg	3700 kg	3810 kg	3000	370	294	43	50
		H 110/35B	TG, TO, TS	2700 kg	3000 kg	3280 kg	3500	370	294	43	58
		H 110/40B	TG, TO, TS	2330 kg	2500 kg	2700 kg	4000	370	294	43	66
	Larga	H 110/15BL	TG, TO, TS	5000 kg	5000 kg	5000 kg	1500	420	344	43	29
		H 110/20BL	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	2000	420	344	43	37
		H 110/25BL	TG, TO, TS	4000 kg	4000 kg	4000 kg	2500	420	344	43	45
		H 110/30BL	TG, TO, TS	3310 kg	3700 kg	3810 kg	3000	420	344	43	54
		H 110/35BL	TG, TO, TS	2700 kg	3000 kg	3280 kg	3500	420	344	43	62
		H 110/40BL	TG, TO, TS	2330 kg	2500 kg	2700 kg	4000	420	344	43	70

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio coda - Standard

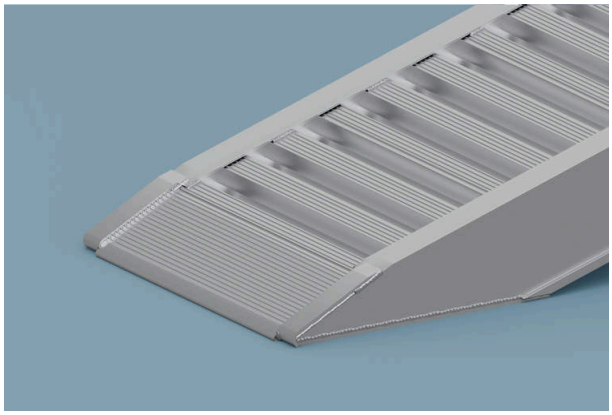

Coda basculante

