H125

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production Surveillance
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 4000 mm

Peso della coppia

30 - 78 kg

Ancore



Vista laterale



Con bordo

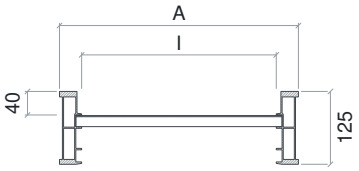

Senza bordo



TS
Testa standard



TG
Testa a gancio



TO
Testa a tubo









Rampe in appoggio - Standard, Van e H20

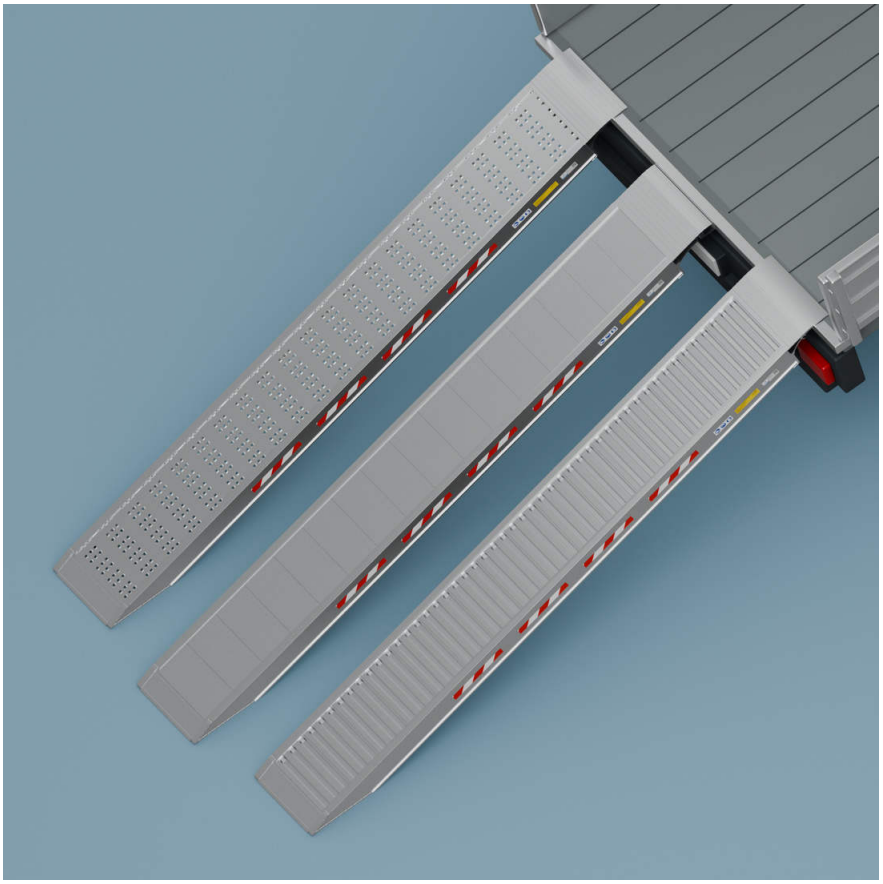



Gradino H20



Gradino Van



Gradino Standard

Serie di alta gamma con larghezza maggiorata per carichi elevati.

La serie H125 offre portate elevate mantenendo profili e dimensioni compatti.
Adatta al movimento terra, ai rimorchi e ai veicoli. Fornibile con o senza bordi di sicurezza.
Disponibile anche con superficie finemente zigrinata antiscivolo e teste a gancio o a tubo.

		Codice	Testa	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Passo 1500 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
Senza bordo	Stretta	H 125/15S	TG, TO, TS	5000 kg	5000 kg	5000 kg	1500	410	334	-	30
		H 125/20S	TG, TO, TS	4800 kg	5000 kg	5000 kg	2000	410	334	-	39
		H 125/25S	TG, TO, TS	4390 kg	4740 kg	5000 kg	2500	410	334	-	47
		H 125/30S	TG, TO, TS	3970 kg	4390 kg	4670 kg	3000	410	334	-	56
		H 125/35S	TG, TO, TS	3150 kg	3450 kg	3800 kg	3500	410	334	-	65
		H 125/40S	TG, TO, TS	2610 kg	2820 kg	3060 kg	4000	410	334	-	74
	Larga	H 125/15SL	TG, TO, TS	5000 kg	5000 kg	5000 kg	1500	460	384	-	32
		H 125/20SL	TG, TO, TS	4800 kg	5000 kg	5000 kg	2000	460	384	-	41
		H 125/25SL	TG, TO, TS	4390 kg	4740 kg	5000 kg	2500	460	384	-	50
		H 125/30SL	TG, TO, TS	3970 kg	4390 kg	4670 kg	3000	460	384	-	59
		H 125/35SL	TG, TO, TS	3150 kg	3450 kg	3800 kg	3500	460	384	-	69
		H 125/40SL	TG, TO, TS	2610 kg	2820 kg	3060 kg	4000	460	384	-	78
Con bordo	Stretta	H 125/15B	TG, TO, TS	5000 kg	5000 kg	5000 kg	1500	410	334	40	30
		H 125/20B	TG, TO, TS	4800 kg	5000 kg	5000 kg	2000	410	334	40	39
		H 125/25B	TG, TO, TS	4390 kg	4740 kg	5000 kg	2500	410	334	40	47
		H 125/30B	TG, TO, TS	3970 kg	4390 kg	4670 kg	3000	410	334	40	56
		H 125/35B	TG, TO, TS	3150 kg	3450 kg	3800 kg	3500	410	334	40	65
		H 125/40B	TG, TO, TS	2610 kg	2820 kg	3060 kg	4000	410	334	40	74
	Larga	H 125/15BL	TG, TO, TS	5000 kg	5000 kg	5000 kg	1500	460	384	40	32
		H 125/20BL	TG, TO, TS	4800 kg	5000 kg	5000 kg	2000	460	384	40	41
		H 125/25BL	TG, TO, TS	4390 kg	4740 kg	5000 kg	2500	460	384	40	50
		H 125/30BL	TG, TO, TS	3970 kg	4390 kg	4670 kg	3000	460	384	40	59
		H 125/35BL	TG, TO, TS	3150 kg	3450 kg	3800 kg	3500	460	384	40	69
		H 125/40BL	TG, TO, TS	2610 kg	2820 kg	3060 kg	4000	460	384	40	78

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio coda - Standard



Coda basculante

