H35

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 3500 mm

Peso della coppia

10 - 26 kg

Ancore



Vista laterale

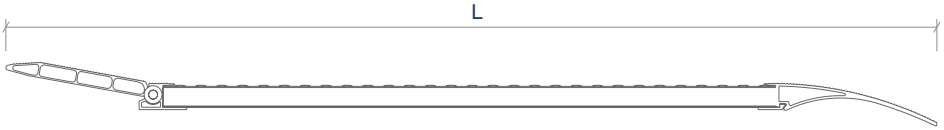

Senza bordo

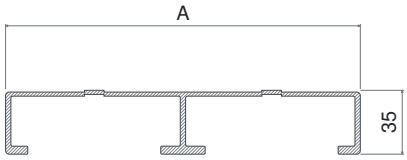

TS
Testa standard

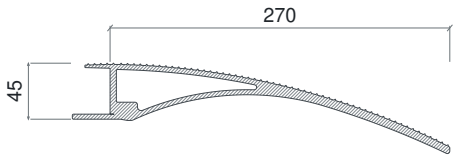

Versione pieghevole ripiegata

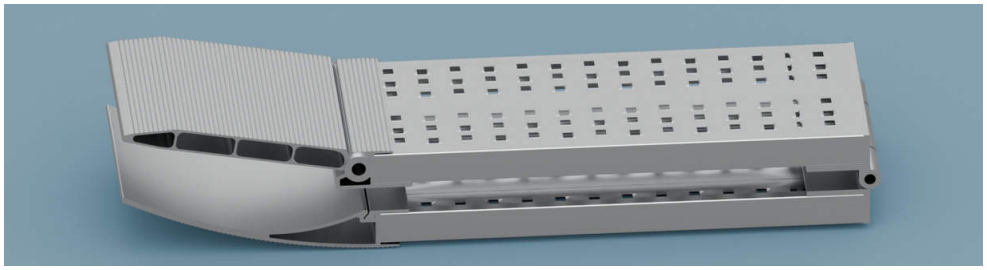

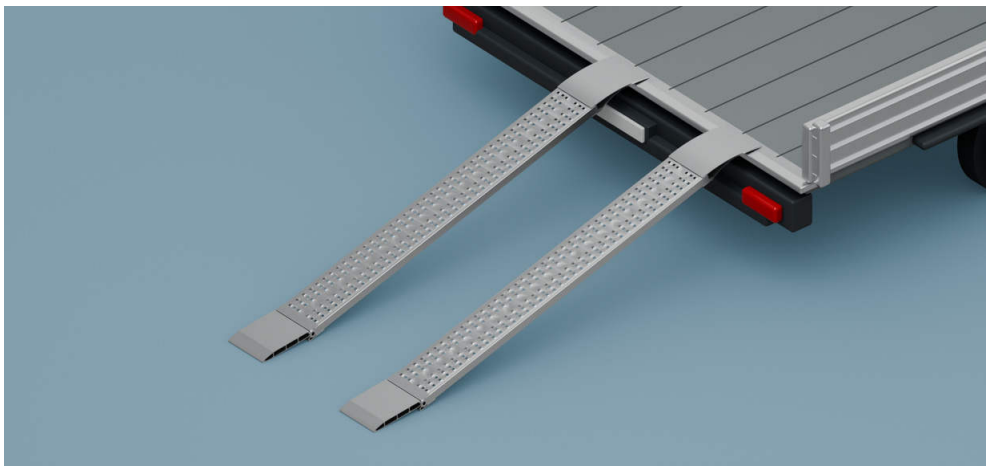

H35 rigida - 2000 mm - testa TS - coda basculante

Rampe leggere in alluminio per auto, furgoni e piccoli veicoli.

Le rampe H35, fisse o pieghevoli, sono una soluzione ideale per le operazioni di carico leggero. La superficie tranciata offre una buona aderenza. La forma delle aperture permette il deflusso dell'acqua e di altri materiali, mantenendo pulito il piano di carico. La serie H35 è quindi indicata per il carico di motocicli, quad, rasaerba e molti altri veicoli.

		Codice	Testa	Passo 500 mm kg	Passo 750 mm kg	Passo 1000 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Peso kg
Senza bordo	Standard	H 35/15S	TS	900 kg	1100 kg	1200 kg	1500	200	10
		H 35/20S	TS	590 kg	690 kg	810 kg	2000	200	13
		H 35/25S	TS	440 kg	500 kg	560 kg	2500	200	16
		H 35/30S	TS	350 kg	390 kg	430 kg	3000	200	20
		H 35/35S	TS	290 kg	320 kg	340 kg	3500	200	23
	Pieghevole	H 35/15SP	TS	480 kg	480 kg	480 kg	1500	200	12
		H 35/20SP	TS	380 kg	380 kg	380 kg	2000	200	15
		H 35/25SP	TS	300 kg	300 kg	300 kg	2500	200	18
		H 35/30SP	TS	250 kg	250 kg	250 kg	3000	200	22
		H 35/35SP	TS	180 kg	180 kg	180 kg	3500	200	26

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio testa in appoggio

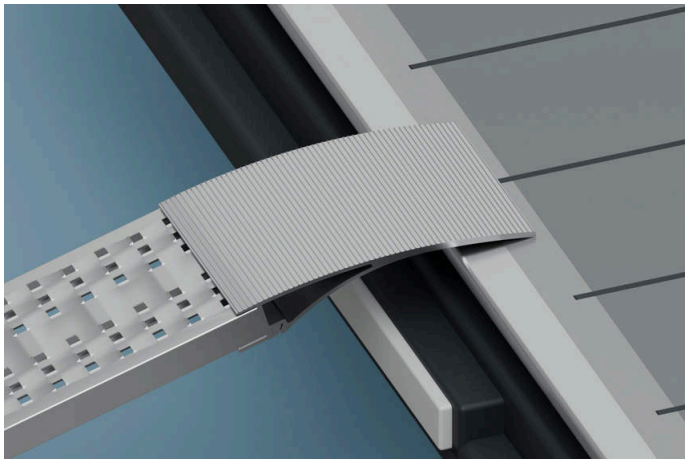

Coda basculante - di serie

