H50

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Vista laterale



Senza bordo

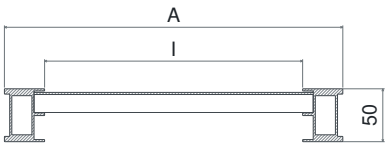

TS
Testa standard



TG
Testa a gancio



TO
Testa a tubo









Rampe in appoggio - Standard, Van e H20

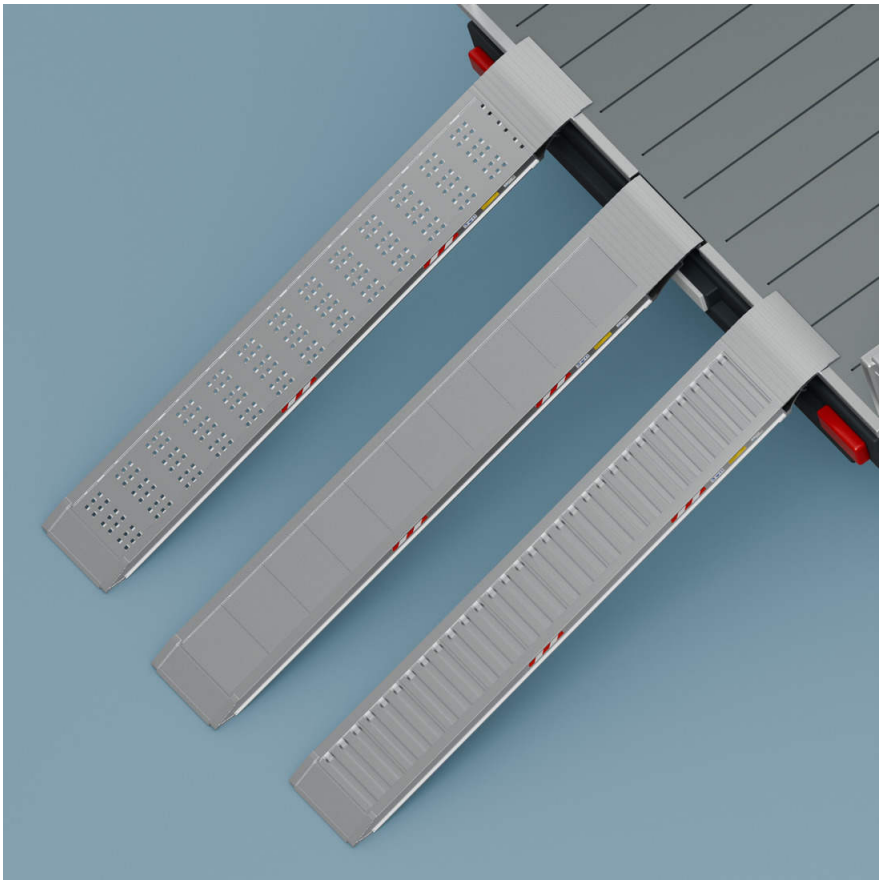

Dimensioni

Lunghezza

1000 - 3500 mm

Peso della coppia

13 - 44 kg

Ancore





Gradino H20



Gradino Van



Gradino Standard

Rampe versatili per carichi medi. Struttura robusta per transpallet e piccoli carrelli elevatori.

Questa serie è indicata per chi cerca una rampa snella, leggera e allo stesso tempo robusta.
Ideale per giardinaggio e movimento terra, è versatile anche in molti altri settori.
Disponibile anche con superficie finemente zigrinata antiscivolo e testa a gancio.

		Codice	Testa	Passo 750 mm kg	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Peso kg
Senza bordo	Stretta	H 50/10S	TG, TO, TS	2300 kg	2300 kg	2300 kg	1000	320	244	13
		H 50/15S	TG, TO, TS	2300 kg	2300 kg	2300 kg	1500	320	244	18
		H 50/20S	TG, TO, TS	1530 kg	1810 kg	2000 kg	2000	320	244	23
		H 50/25S	TG, TO, TS	1090 kg	1250 kg	1550 kg	2500	320	244	28
		H 50/30S	TG, TO, TS	850 kg	940 kg	1050 kg	3000	320	244	34
		H 50/35S	TG, TO, TS	690 kg	750 kg	850 kg	3500	320	244	39
	Larga	H 50/10SL	TG, TO, TS	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1000	400	324	15
		H 50/15SL	TG, TO, TS	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500	400	324	21
		H 50/20SL	TG, TO, TS	1530 kg	1600 kg	1600 kg	2000	400	324	27
		H 50/25SL	TG, TO, TS	1090 kg	1250 kg	1500 kg	2500	400	324	33
		H 50/30SL	TG, TO, TS	850 kg	940 kg	1050 kg	3000	400	324	39
		H 50/35SL	TG, TO, TS	690 kg	750 kg	850 kg	3500	400	324	44

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio coda - Standard



Coda basculante

