H60

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 3500 mm

Peso della coppia

15 - 51 kg

Ancore



Vista laterale

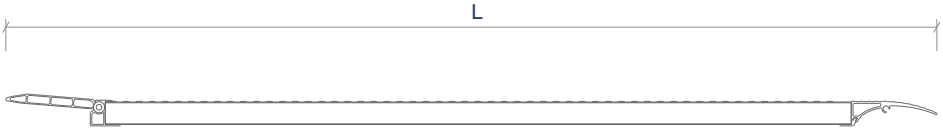

Senza bordo

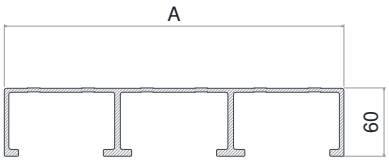

TA
Testa allungata

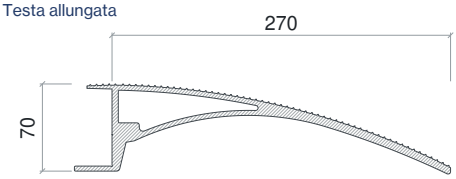

TS
Testa standard

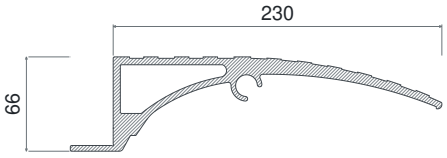

TG
Testa a gancio

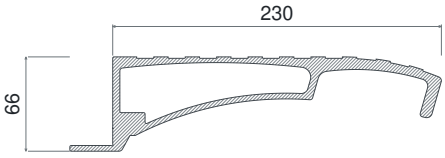

TO
Testa a tubo

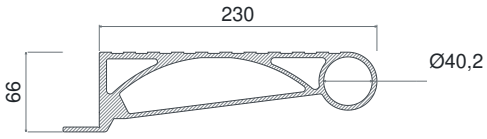

TGC
Testa gancio corta

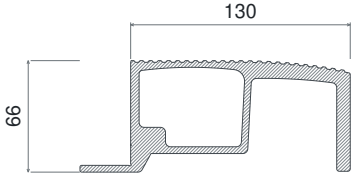

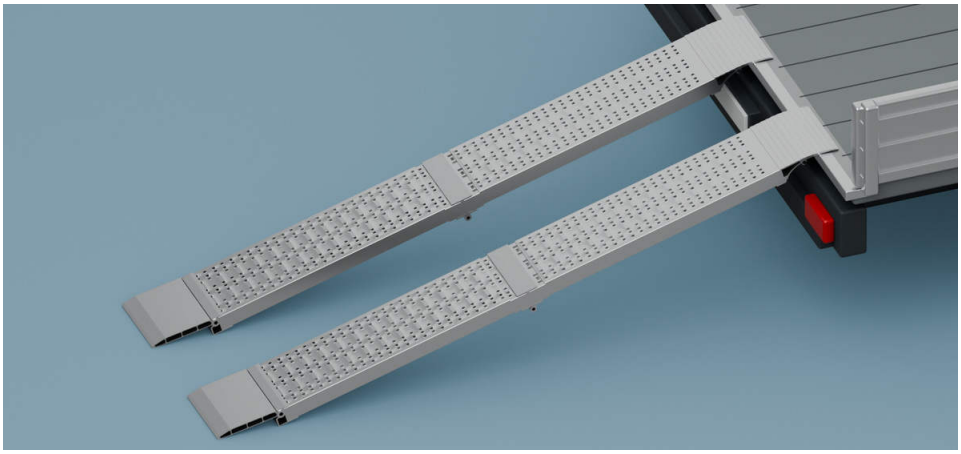

H60 / testa TS / coda basculante

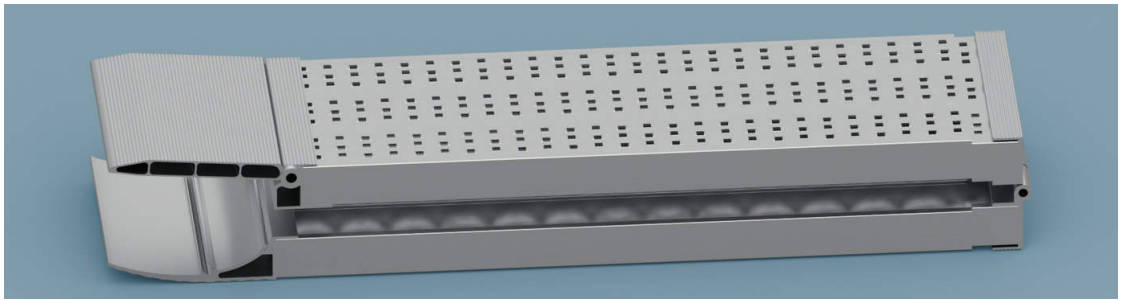

Versione pieghevole ripiegata

Rampe versatili per carichi medi. Struttura robusta per transpallet e piccoli carrelli elevatori.

La serie H60 offre portate fino a 1.750 kg per coppia, in funzione della lunghezza e del passo.
Adatta al carico di veicoli e attrezzature, dispone di una superficie di transito integrata.
È disponibile anche in versione pieghevole per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.

		Codice	Testa	Passo 750 mm kg	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Peso kg
Senza bordo	Standard	H 60/15S	TS, TG, TO, TGC, TA	1750 kg	1750 kg	1750 kg	1500	300	21
		H 60/20S	TS, TG, TO, TGC, TA	1700 kg	1700 kg	1700 kg	2000	300	27
		H 60/25S	TS, TG, TO, TGC, TA	1650 kg	1700 kg	1700 kg	2500	300	34
		H 60/30S	TS, TG, TO, TGC, TA	1250 kg	1405 kg	1610 kg	3000	300	40
		H 60/35S	TS, TG, TO, TGC, TA	990 kg	1090 kg	1215 kg	3500	300	46
	Pieghevole	H 60/15SP	TS, TG, TO, TGC, TA	1220 kg	1220 kg	1220 kg	1500	300	25
		H 60/20SP	TS, TG, TO, TGC, TA	1090 kg	1090 kg	1090 kg	2000	300	31
		H 60/25SP	TS, TG, TO, TGC, TA	1000 kg	1000 kg	1000 kg	2500	300	37
		H 60/30SP	TS, TG, TO, TGC, TA	950 kg	950 kg	950 kg	3000	300	43
		H 60/35SP	TS, TG, TO, TGC, TA	750 kg	750 kg	750 kg	3500	300	50

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio testa in appoggio

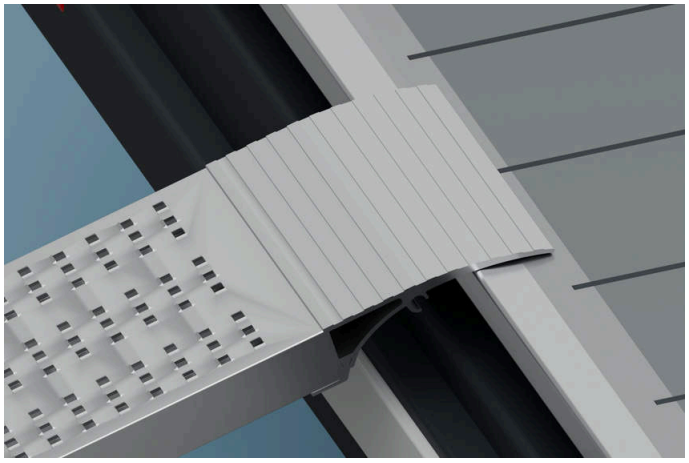

Coda basculante - di serie

