HM50

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1000 - 4000 mm

Peso della coppia

8 - 36 kg

Ancore



Vista assonometrica

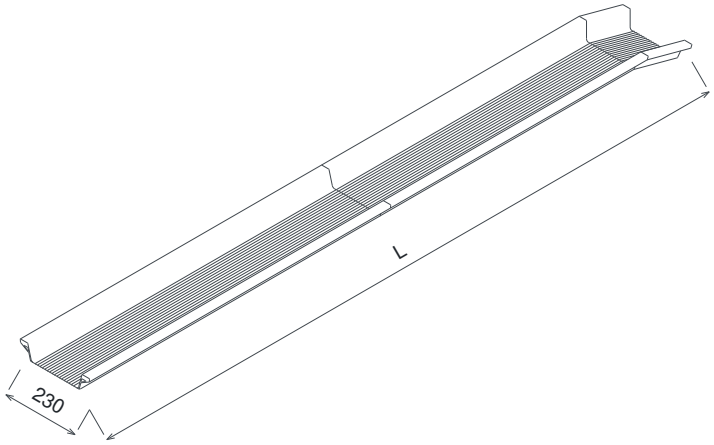

Dettaglio testa

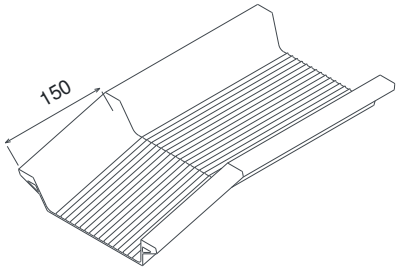

Sezione trasversale

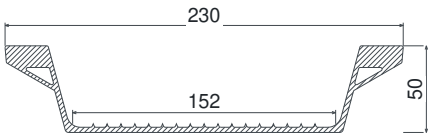

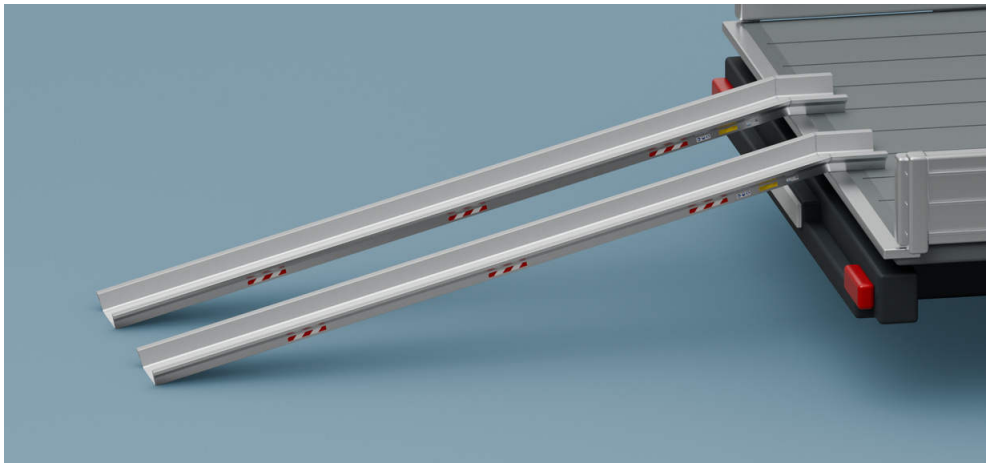

HM50 / attacco dedicato

Rampe compatte in alluminio per giardinaggio e logistica.

La serie HM50 unisce un profilo compatto a una struttura in alluminio leggera e robusta.
Ideale per caricare piccole macchine e attrezzature da giardino, è adatta anche alla logistica.
La superficie di transito integrata e zigrinata offre una buona aderenza.
Disponibile in versione fissa o pieghevole, con larghezza di 230 mm e diverse lunghezze.

Codice	Passo 750 mm kg	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
HM 1000/230	1700 kg	1800 kg	-	1000	230	155	45	8
HM 1500/230	1400 kg	1500 kg	1500 kg	1500	230	155	45	12
HM 2000/230	1200 kg	1300 kg	1300 kg	2000	230	155	45	16
HM 2500/230	832 kg	932 kg	932 kg	2500	230	155	45	20
HM 3000/230	629 kg	729 kg	729 kg	3000	230	155	45	24
HM 3500/230	459 kg	594 kg	594 kg	3500	230	155	45	29
HM 4000/230	403 kg	503 kg	503 kg	4000	230	155	45	33
Con bordo								
HM 1000/230P	1190 kg	1260 kg	-	1000	230	155	45	10
HM 1500/230P	980 kg	1050 kg	1050 kg	1500	230	155	45	14
HM 2000/230P	840 kg	910 kg	910 kg	2000	230	155	45	18
HM 2500/230P	582 kg	652 kg	652 kg	2500	230	155	45	22
HM 3000/230P	440 kg	510 kg	510 kg	3000	230	155	45	26
HM 3500/230P	321 kg	416 kg	416 kg	3500	230	155	45	31
HM 4000/230P	282 kg	352 kg	352 kg	4000	230	155	45	36

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

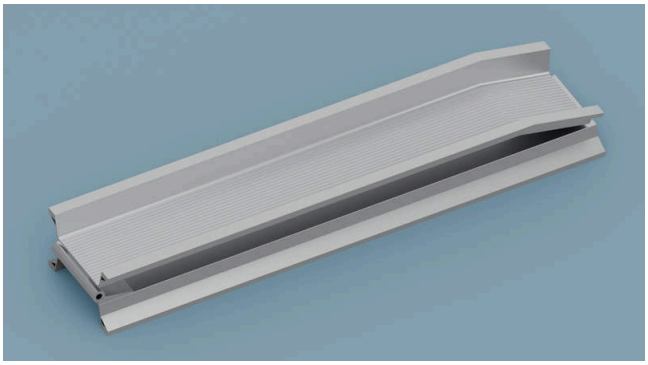

Versione pieghevole ripiegata

Superficie antiscivolo integrata

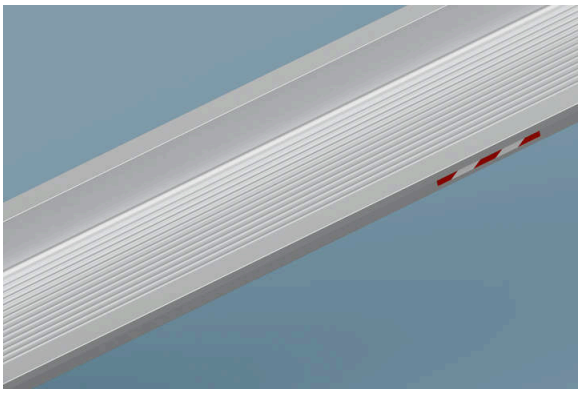

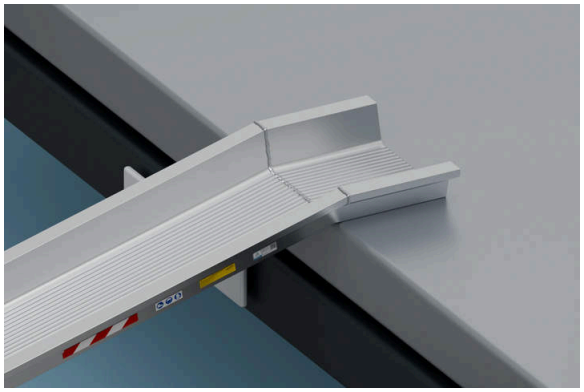

Dettaglio testa in appoggio