LOGISTICA

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 3000 mm

Peso

22 - 55 kg

Ancore





Vista laterale

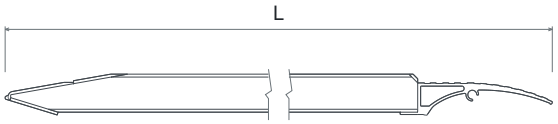

Sezione trasversale

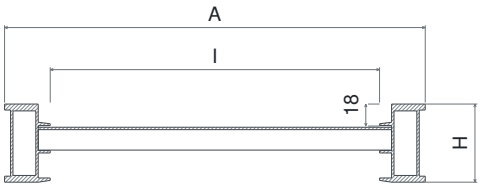

TS50
Testa standard



TS65
Testa standard



TS85
Testa standard



Superficie antiscivolo

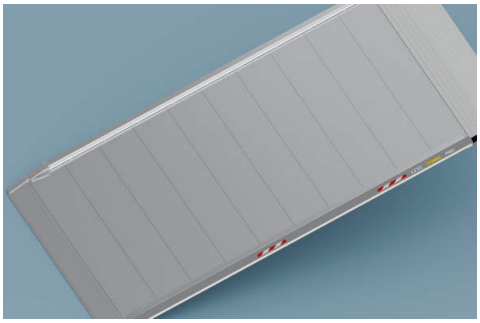

Rivestimento grippante nero - codice rampa SG

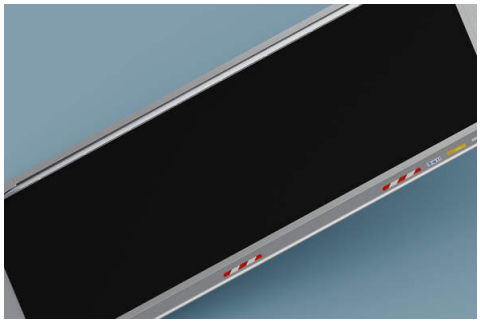



Rampa con bordi e piano antiscivolo

Soluzioni speciali per centri logistici.

Queste rampe dispongono di una superficie di transito fresata e antiscivolo.
Su richiesta possono essere adattate a diverse altezze di veicoli e gradini.
Disponibili anche con un rivestimento ad aderenza elevata.

Codice	Testa	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Passo 1500 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
L 65/15B750	TS, TG, TO	500 kg	500 kg	500 kg	1500	826	750	18	22
L 65/15B1000	TS, TG, TO	500 kg	500 kg	500 kg	1500	1076	1000	18	25
L 65/20B750	TS, TG, TO	500 kg	500 kg	500 kg	2000	826	750	18	26
L 65/20B1000	TS, TG, TO	500 kg	500 kg	500 kg	2000	1076	1000	18	32
L 100/25B750	TS, TG, TO	600 kg	600 kg	600 kg	2500	826	750	33	35
L 100/25B1000	TS, TG, TO	600 kg	600 kg	600 kg	2500	1076	1000	33	43
L 125/30B750	TS, TG, TO	900 kg	900 kg	900 kg	3000	826	750	40	48
L 125/30B1000	TS, TG, TO	900 kg	900 kg	900 kg	3000	1076	1000	40	54
L 65/15B1000SG	TS, TG, TO	500 kg	500 kg	500 kg	1500	1076	1000	18	26
L 65/20B1000SG	TS, TG, TO	500 kg	500 kg	500 kg	2000	1076	1000	18	33
L 100/25B1000SG	TS, TG, TO	600 kg	600 kg	600 kg	2500	1076	1000	33	44
L 125/30B1000SG	TS, TG, TO	900 kg	900 kg	900 kg	3000	1076	1000	40	55

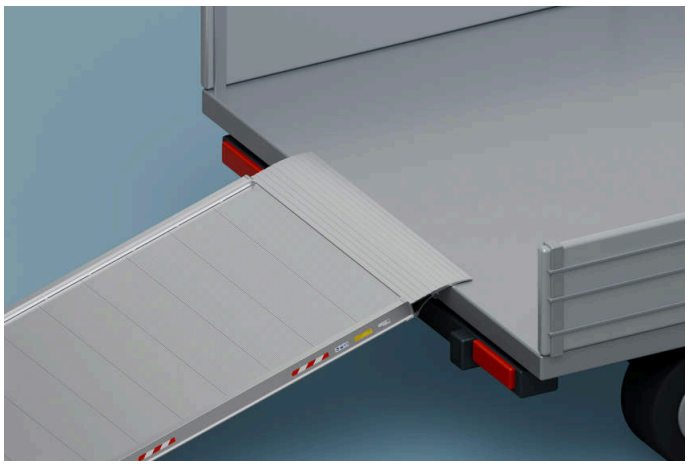

Dettaglio testa

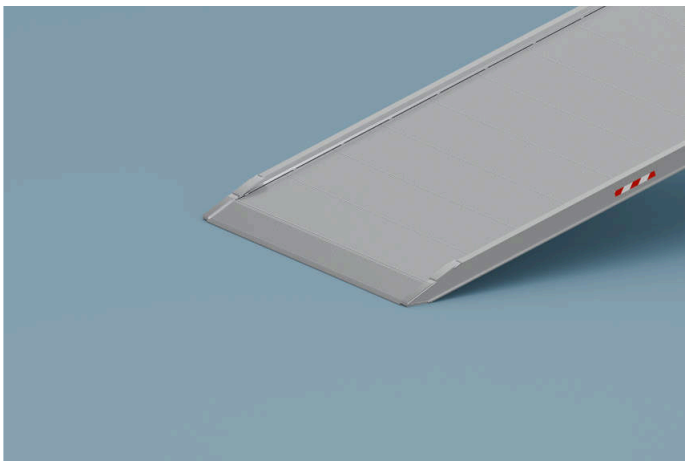

Dettaglio coda