RAMPE SINGOLE

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 3000 mm

Peso

6 - 13 kg

Ancore



Vista laterale H72B

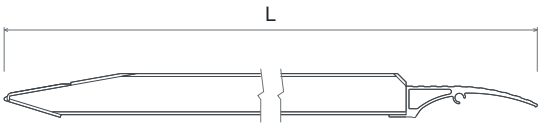

H35 senza bordo

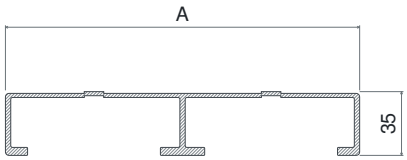

H72 con bordo

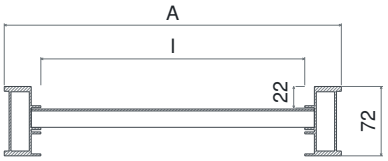

TS50
Testa standard

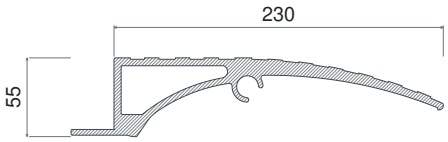

TS35
Testa standard

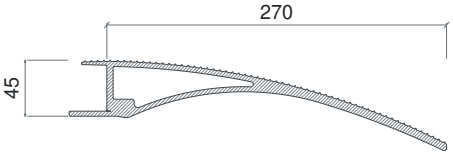

Gradino standard

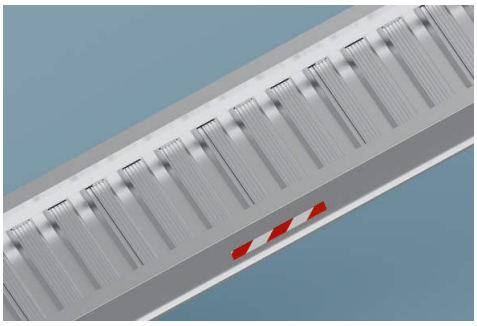

Superficie H35

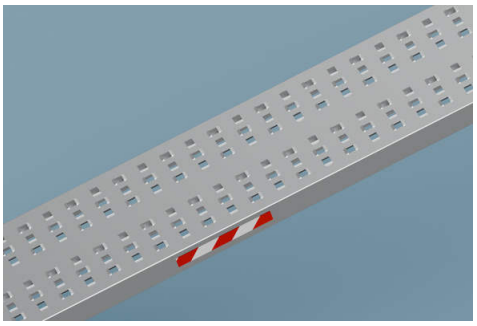

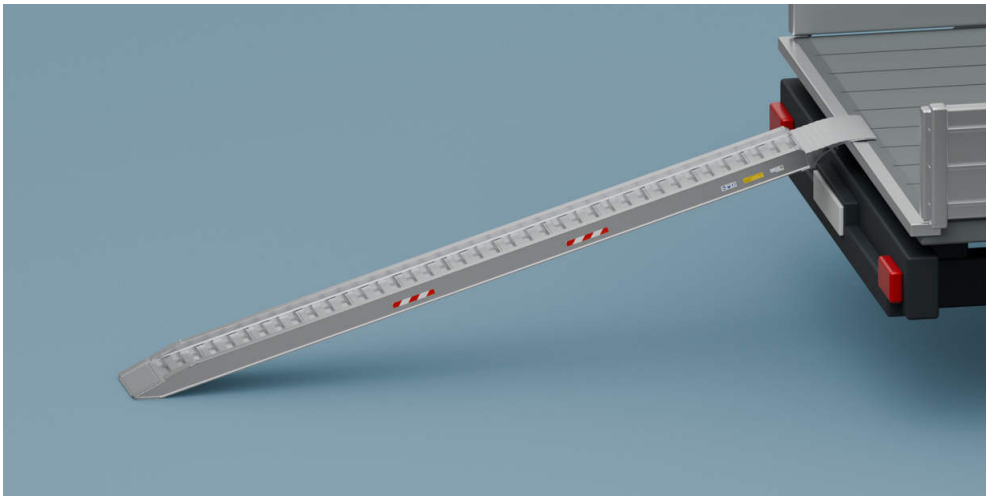

Rampa singola con bordi

Rampe singole per applicazioni speciali.

Le rampe singole offrono portate fino a 600 kg nelle configurazioni indicate.
La serie comprende diverse lunghezze e forme per le esigenze di accesso e carico.
La scelta del modello dipende dalla portata richiesta e dalle condizioni di appoggio.

Codice	Testa	Passo 500 mm kg	Passo 750 mm kg	Passo 1000 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
S 35/15P	TS, TA	225 kg	225 kg	225 kg	1500	200	-	-	6
S 35/20P	TS, TA	175 kg	175 kg	175 kg	2000	200	-	-	8
S 35/25P	TS, TA	150 kg	150 kg	150 kg	2500	200	-	-	9
S 35/30P	TS, TA	125 kg	125 kg	125 kg	3000	200	-	-	11
S 72/15B	TS, TG, TO	600 kg	600 kg	600 kg	1500	276	200	22	9
S 72/20B	TS, TG, TO	600 kg	600 kg	600 kg	2000	276	200	22	11
S 72/25B	TS, TG, TO	600 kg	600 kg	600 kg	2500	276	200	22	13
S 72/30B	TS, TG, TO	600 kg	600 kg	600 kg	3000	276	200	22	16



Dettaglio testa

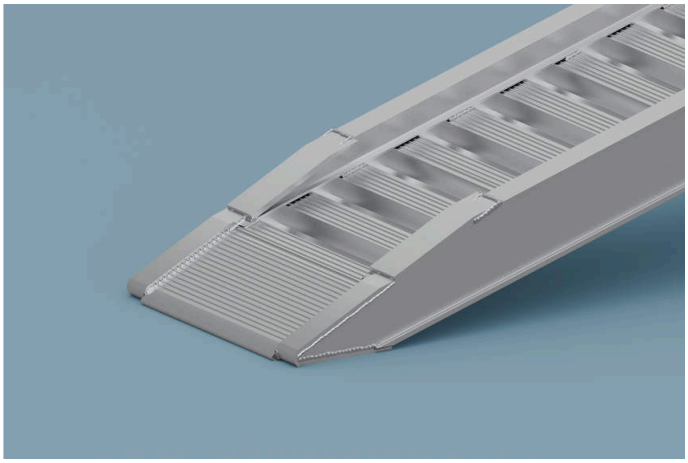

Dettaglio coda

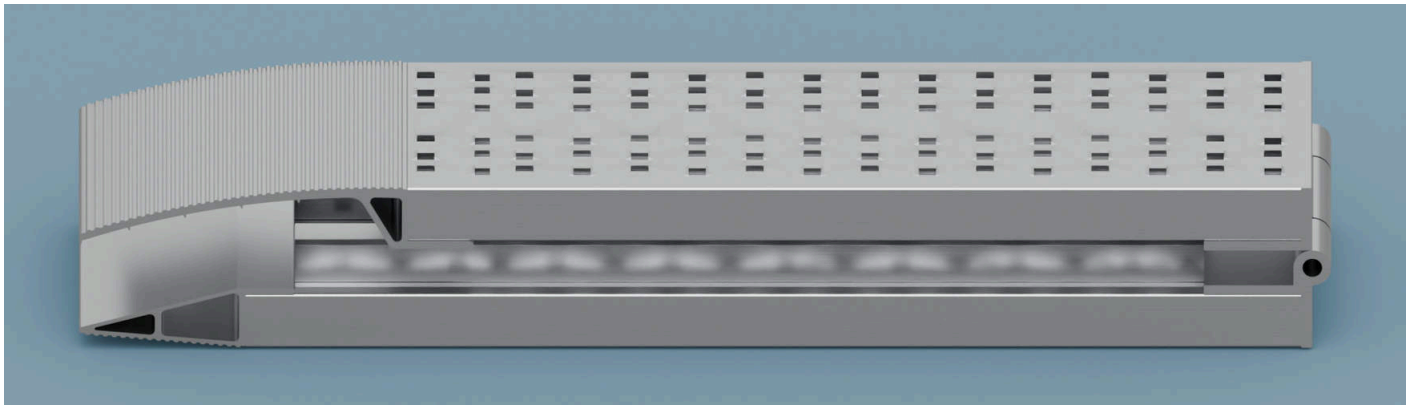

H35 pieghevole - modello da 1500 mm