H100

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Dimensioni

Lunghezza

1500 - 4000 mm

Peso della coppia

24 - 68 kg

Ancore



Vista laterale



Con bordo



Senza bordo



TS
Testa standard



TG
Testa a gancio



TO
Testa a tubo









Rampe in appoggio - Standard, Van e H20

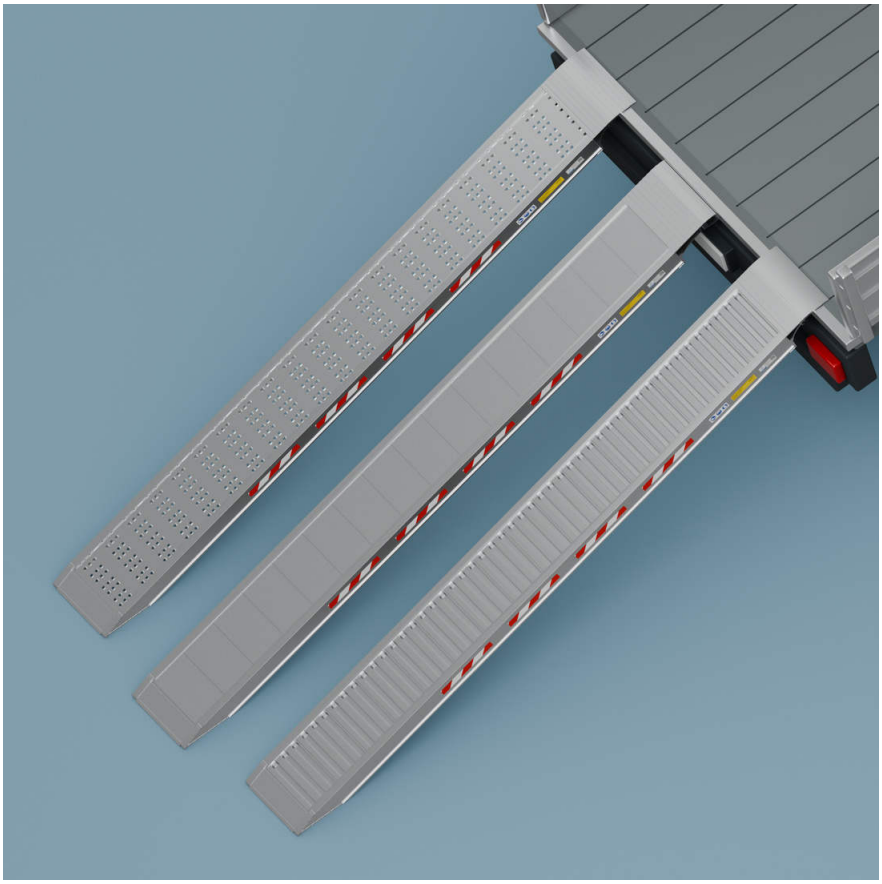



Gradino H20



Gradino Van



Gradino Standard

Rampe per carichi pesanti con struttura rinforzata.

La serie H100 è versatile, molto robusta e compatta. È adatta al movimento terra e al giardinaggio e trova ampio impiego nel settore dei rimorchi e dei veicoli. Unisce peso contenuto ed elevata portata. Fornibile con o senza bordi di sicurezza. Disponibile anche con superficie finemente zigrinata antiscivolo e teste a gancio o a tubo.

		Codice	Testa	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Passo 1500 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
Senza bordo	Stretta	H 100/15S	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	1500	360	284	-	26
		H 100/20S	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	2000	360	284	-	33
		H 100/25S	TG, TO, TS	3800 kg	4000 kg	4000 kg	2500	360	284	-	41
		H 100/30S	TG, TO, TS	2850 kg	3180 kg	3570 kg	3000	360	284	-	49
		H 100/35S	TG, TO, TS	2270 kg	2490 kg	2730 kg	3500	360	284	-	56
		H 100/40S	TG, TO, TS	1890 kg	2040 kg	2210 kg	4000	360	284	-	64
	Larga	H 100/15SL	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	1500	410	334	-	28
		H 100/20SL	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	2000	410	334	-	36
		H 100/25SL	TG, TO, TS	3800 kg	4000 kg	4000 kg	2500	410	334	-	44
		H 100/30SL	TG, TO, TS	2850 kg	3180 kg	3570 kg	3000	410	334	-	52
		H 100/35SL	TG, TO, TS	2270 kg	2490 kg	2730 kg	3500	410	334	-	60
		H 100/40SL	TG, TO, TS	1890 kg	2040 kg	2210 kg	4000	410	334	-	68
Con bordo	Stretta	H 100/15B	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	1500	360	284	33	26
		H 100/20B	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	2000	360	284	33	33
		H 100/25B	TG, TO, TS	3800 kg	4000 kg	4000 kg	2500	360	284	33	41
		H 100/30B	TG, TO, TS	2850 kg	3180 kg	3570 kg	3000	360	284	33	49
		H 100/35B	TG, TO, TS	2270 kg	2490 kg	2730 kg	3500	360	284	33	56
		H 100/40B	TG, TO, TS	1890 kg	2040 kg	2210 kg	4000	360	284	33	64
	Larga	H 100/15BL	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	1500	410	334	33	28
		H 100/20BL	TG, TO, TS	4500 kg	4500 kg	4500 kg	2000	410	334	33	36
		H 100/25BL	TG, TO, TS	3800 kg	4000 kg	4000 kg	2500	410	334	33	44
		H 100/30BL	TG, TO, TS	2850 kg	3180 kg	3570 kg	3000	410	334	33	52
		H 100/35BL	TG, TO, TS	2270 kg	2490 kg	2730 kg	3500	410	334	33	60
		H 100/40BL	TG, TO, TS	1890 kg	2040 kg	2210 kg	4000	410	334	33	68

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio coda - Standard

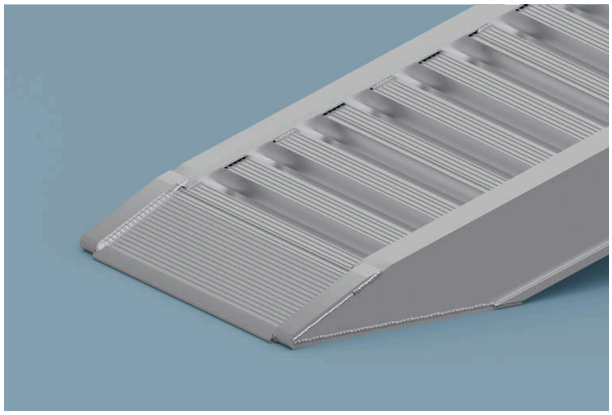

Coda basculante

