H72

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Vista laterale



Con bordo

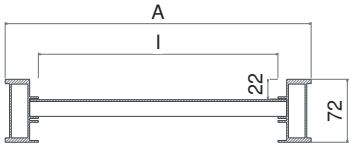

Senza bordo

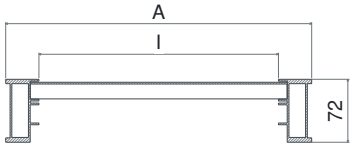

TS
Testa standard



TG
Testa a gancio



TO
Testa a tubo









Rampe in appoggio - Standard, Van e H20



Dimensioni

Lunghezza

1500 - 3500 mm

Peso della coppia

18 - 53 kg

Ancore





Gradino H20



Gradino Van



Gradino Standard

Serie professionale senza bordo laterale. Massima versatilità.

Questa serie è stata sviluppata soprattutto per il giardinaggio e le applicazioni hobbistiche.
Disponibile con o senza bordi di sicurezza e con superficie antiscivolo
studiata appositamente per le esigenze di questi settori.

		Codice	Testa	Passo 750 mm kg	Passo 1000 mm kg	Passo 1250 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
Senza bordo	Stretta	H 72/15S	TG, TO, TS	2800 kg	2800 kg	2800 kg	1500	310	234	-	18
		H 72/20S	TG, TO, TS	1990 kg	2370 kg	2500 kg	2000	310	234	-	24
		H 72/25S	TS, TG, TO	1410 kg	1610 kg	1850 kg	2500	310	234	-	29
		H 72/30S	TS, TG, TO	1090 kg	1210 kg	1350 kg	3000	310	234	-	34
		H 72/35S	TS, TG, TO	890 kg	970 kg	1060 kg	3500	310	234	-	40
	Larga	H 72/15SL	TS, TG, TO	2500 kg	2500 kg	2500 kg	1500	510	434	-	25
		H 72/20SL	TS, TG, TO	1990 kg	2370 kg	2500 kg	2000	510	434	-	32
		H 72/25SL	TS, TG, TO	1410 kg	1610 kg	1850 kg	2500	510	434	-	39
		H 72/30SL	TS, TG, TO	1090 kg	1210 kg	1350 kg	3000	510	434	-	46
		H 72/35SL	TS, TG, TO	890 kg	970 kg	1060 kg	3500	510	434	-	53
Con bordo	Stretta	H 72/15B	TS, TG, TO	2800 kg	2800 kg	2800 kg	1500	310	234	22	19
		H 72/20B	TS, TG, TO	1990 kg	2370 kg	2500 kg	2000	310	234	22	24
		H 72/25B	TS, TG, TO	1410 kg	1610 kg	1850 kg	2500	310	234	22	29
		H 72/30B	TS, TG, TO	1090 kg	1210 kg	1350 kg	3000	310	234	22	34
		H 72/35B	TS, TG, TO	890 kg	970 kg	1060 kg	3500	310	234	22	40
	Larga	H 72/15BL	TS, TG, TO	2500 kg	2500 kg	2500 kg	1500	510	434	22	25
		H 72/20BL	TS, TG, TO	1990 kg	2370 kg	2500 kg	2000	510	434	22	32
		H 72/25BL	TS, TG, TO	1410 kg	1610 kg	1850 kg	2500	510	434	22	39
		H 72/30BL	TS, TG, TO	1090 kg	1210 kg	1350 kg	3000	510	434	22	46
		H 72/35BL	TS, TG, TO	890 kg	970 kg	1060 kg	3500	510	434	22	53

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio coda - Standard



Coda basculante

